

- ▶ Standardowe haki
- ▶ Klasa jakości: 10
- ▶ Typ: nieskracalne
- ▶ Nośność: od 1,4 t do 40 t


Dane techniczne

- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: DIN EN 818; komponenty: DIN EN 1677
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii i numer seryjny; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** pomarańczowy

Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe, zakończone hakiem standardowym

Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe od 1,4 t do 40 t z hakiem z zabezpieczeniem.

Optymalne do zastosowania ze standardowymi hakami suwnicowymi.

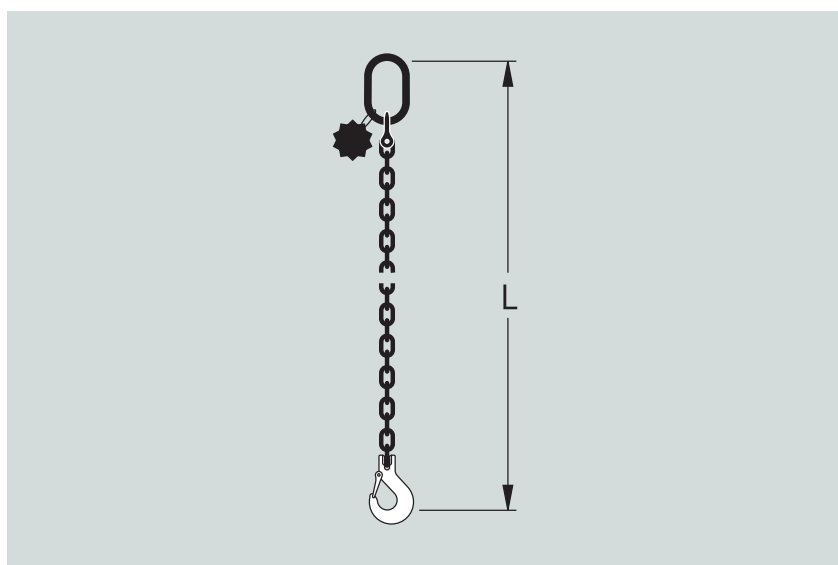

Nośność: układ prosty	↓	kg	1400	2500	4000	6700	10000	14000	19000
Nośność: układ obwiązania	⊕	kg	1120	2000	3150	5300	8000	11200	15000
Średnica łańcucha		mm	6	8	10	13	16	19	22
Nr katalogowy			207004	207005	207006	207007	207008	231816	207010
Element górny									
Wysokość ogniwa	T	mm	110	110	135	160	180	200	260
Szerokość ogniwa	W	mm	60	60	75	90	100	110	140
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	13	16	18	22	26	33	36
Element dolny									
Wysokość podstawy haka	H	mm	20	28	33	40	48	53	62
Grubość podstawy haka	A	mm	15	19	25	30	37	51	52
Szerokość gardzieli haka	G	mm	19	26	31	40	45	53	62

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!


- ▶ **Haki bezpieczne samozamykające**
- ▶ **Klasa jakości: 10**
- ▶ **Typ: nieskracalne**
- ▶ **Nośność: od 1,4 t do 40 t**

Dane techniczne

- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: DIN EN 818; komponenty: DIN EN 1677
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii i numer seryjny; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** pomarańczowy

Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe, zakończone hakiem bezpiecznym

Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe od 1,4 t do 40 t z hakiem samozamykającym. Optymalne do zastosowania ze standardowymi hakami suwnicowymi.

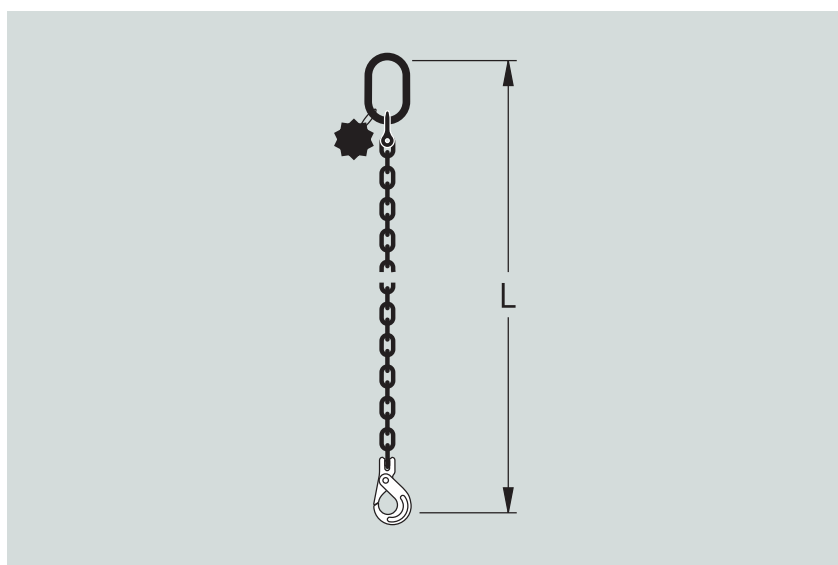

Nośność: układ prosty	↓	kg	1400	2500	4000	6700	10000	14000	19000
Nośność: układ obwiązania	⊕	kg	1120	2000	3150	5300	8000	11200	15000
Średnica łańcucha		mm	6	8	10	13	16	19	22
Nr katalogowy			207011	207012	207013	207014	207015	231815	207017
Element górny									
Wysokość ogniwa	T	mm	110	110	135	160	180	200	260
Szerokość ogniwa	W	mm	60	60	75	90	100	110	140
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	13	16	18	22	26	33	36
Element dolny									
Wysokość podstawy haka	H	mm	21	26	30	40	50	62	65
Grubość podstawy haka	A	mm	16	20	25	35	36	50	52
Szerokość gardzieli haka	G	mm	28	34	45	51	60	70	81

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!

- ▶ **Standardowe haki**
- ▶ **Klasa jakości: 10**
- ▶ **Typ: nieskracalne**
- ▶ **Nośność: od 2,5 t do 19 t**


Dane techniczne

- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: DIN EN 818; komponenty: DIN EN 1677
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii i numer seryjny; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** pomarańczowy

Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe, z ogniwnem powiększonym, zakończone hakiem standardowym

Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe od 2,5 t do 19 t z hakiem z zabezpieczeniem.

Optymalne do zastosowania ze standardowymi i powiększonymi hakami suwnicowymi.

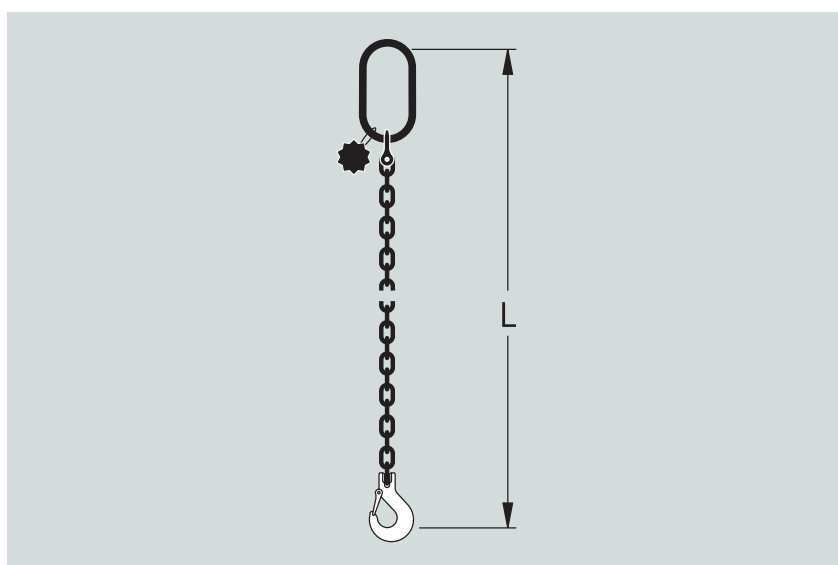

Nośność: układ prosty		kg	2500	4000	6700	10000	14000	19000
Nośność: układ obwiązania		kg	2000	3150	5300	8000	11200	15000
Średnica łańcucha		mm	8	10	13	16	19	22
Nr katalogowy			231869	231870	231871	231872	231873	231874
Element górny								
Wysokość ogniwa	T	mm	340	340	340	340	340	340
Szerokość ogniwa	W	mm	180	180	180	180	180	180
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	22	27	27	32	40	40
Element dolny								
Wysokość podstawy haka	H	mm	28	33	40	48	53	62
Grubość podstawy haka	A	mm	19	25	30	37	51	52
Szerokość gardzieli haka	G	mm	26	31	40	45	53	62

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!

- ▶ **Standardowe haki**
- ▶ **Klasa jakości: 10**
- ▶ **Typ: skracalne**
- ▶ **Nośność: od 1,4 t do 40 t**

Dane techniczne


- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: DIN EN 818; komponenty: DIN EN 1677
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii i numer seryjny; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** pomarańczowy

Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe, zakończone hakiem standardowym, skracalne

Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe od 1,4 t do 40 t z hakiem z zabezpieczeniem i hakiem skracającym.

Optymalne do zastosowania ze standardowymi hakami suwnicowymi.

Poziome wyrównywanie ładunku w układzie wielociężnowym oraz ustawianie ładunku do montażu.

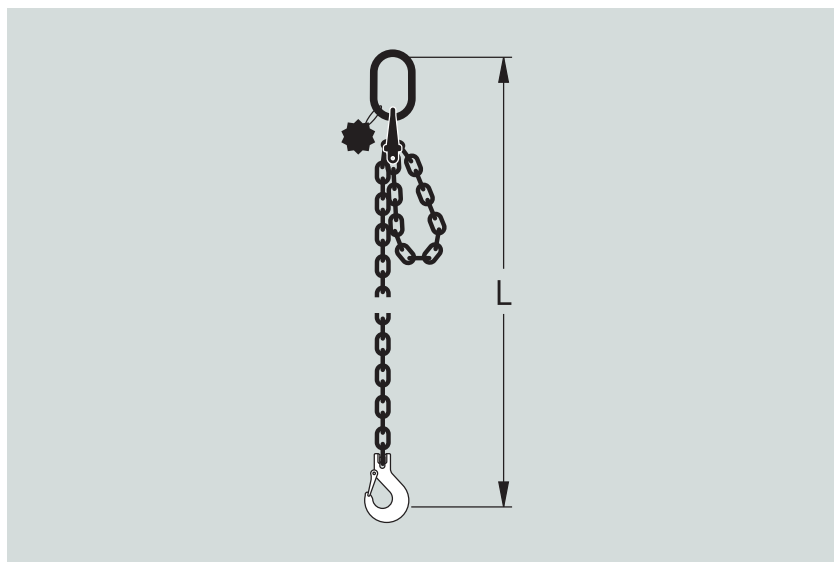

Nośność: układ prosty	↓	kg	1400	2500	4000	6700	10000	14000	19000
Nośność: układ obwiązania	⊙	kg	1120	2000	3150	5300	8000	11200	15000
Średnica łańcucha		mm	6	8	10	13	16	19	22
Nr katalogowy			207018	207019	207020	207021	207022	231817	207024
Element górny									
Wysokość ogniwa	T	mm	110	110	135	160	180	200	260
Szerokość ogniwa	W	mm	60	60	75	90	100	110	140
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	13	16	18	22	26	33	36
Element dolny									
Wysokość podstawy haka	H	mm	20	28	33	40	48	52	62
Grubość podstawy haka	A	mm	15	19	25	30	37	51	52
Szerokość gardzieli haka	G	mm	19	26	31	40	45	53	62

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!

- ▶ Haki bezpieczne samozamykające
- ▶ Klasa jakości: 10
- ▶ Typ: skraccalne
- ▶ Nośność: od 1,4 t do 40 t

Dane techniczne


- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: DIN EN 818; komponenty: DIN EN 1677
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii i numer seryjny; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** pomarańczowy

Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe, zakończone hakiem bezpiecznym, skraccalne

Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe od 1,4 t do 40 t z hakiem samozamykającym i hakiem skraccającym.

Optymalne do zastosowania ze standardowymi hakami suwnicowymi.

Poziome wyrównywanie ładunku w układzie wielociężnowym oraz ustawianie ładunku do montażu.

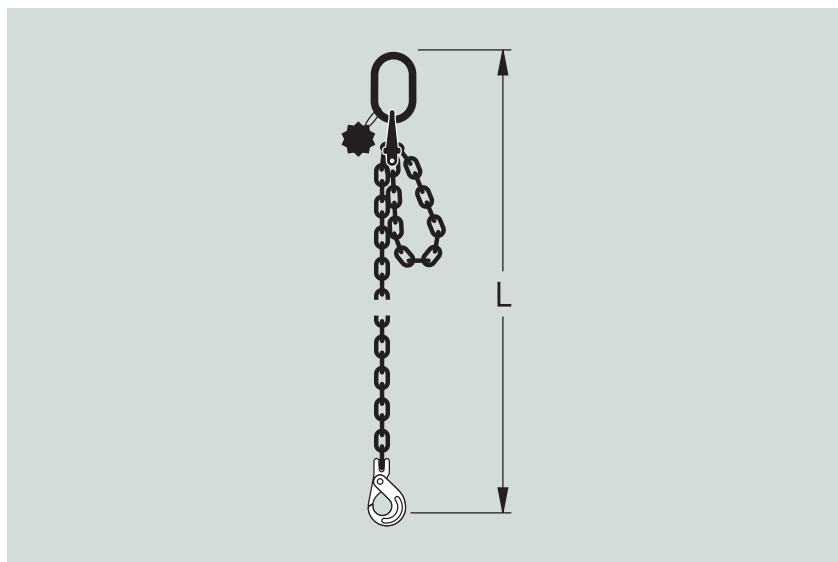

Nośność: układ prosty	↓	kg	1400	2500	4000	6700	10000	14000	19000
Nośność: układ obwiązania	⊙	kg	1120	2000	3150	5300	8000	11200	15000
Średnica łańcucha		mm	6	8	10	13	16	19	22
Nr katalogowy			207026	207027	207028	207029	207030	231818	207032
Element górny									
Wysokość ogniwa	T	mm	110	110	135	160	180	200	260
Szerokość ogniwa	W	mm	60	60	75	90	100	110	140
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	13	16	18	22	26	33	36
Element dolny									
Wysokość podstawy haka	H	mm	21	26	30	40	50	62	65
Grubość podstawy haka	A	mm	16	20	25	35	36	50	52
Szerokość gardzieli haka	G	mm	28	34	45	51	60	70	81

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!


- ▶ **Standardowe haki**
- ▶ **Klasa jakości: 10**
- ▶ **Typ: skraccalne**
- ▶ **Nośność: od 1,4 t do 10 t**

Dane techniczne

- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: DIN EN 818; komponenty: DIN EN 1677
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii i numer seryjny; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** pomarańczowy

Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe, z ogniwnem powiększonym, zakończone hakiem standardowym, skraccalne

Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe od 1,4 t do 40 t z hakiem z zabezpieczeniem i hakiem skraccającym. Optymalne do zastosowania ze standardowymi i powiększonymi hakami suwnicowymi. Poziome wyrównywanie ładunku w układzie wielociężnowym oraz ustawianie ładunku do montażu.

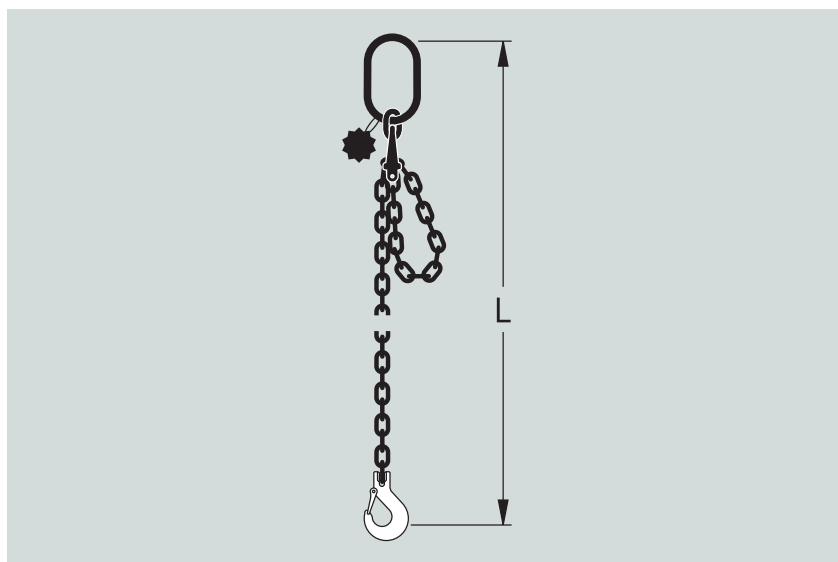

Nośność: układ prosty	↓	kg	1400	2500	4000	6700	10000
Nośność: układ obwiązania	⊕	kg	1120	2000	3150	5300	8000
Średnica łańcucha		mm	6	8	10	13	16
Nr katalogowy			231875	231876	231877	231878	231879
Element górny							
Wysokość ogniwa	T	mm	340	340	340	340	340
Szerokość ogniwa	W	mm	180	180	180	180	180
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	22	22	27	27	32
Element dolny							
Wysokość podstawy haka	H	mm	20	28	33	40	48
Grubość podstawy haka	A	mm	15	19	25	30	37
Szerokość gardzieli haka	G	mm	19	26	31	40	45

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!

- ▶ Klasa jakości: 10
- ▶ Typ: nieskracalne
- ▶ Nośność: od 1,4 t do 40 t


Dane techniczne

- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: DIN EN 818; komponenty: DIN EN 1677
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii i numer seryjny; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** pomarańczowy

Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe, zakończone obustronnie ogniwami

Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe od 1,4 t do 40 t z ogniwami owalnymi.

Optymalne do zastosowania ze standardowymi hakami suwnicowymi.

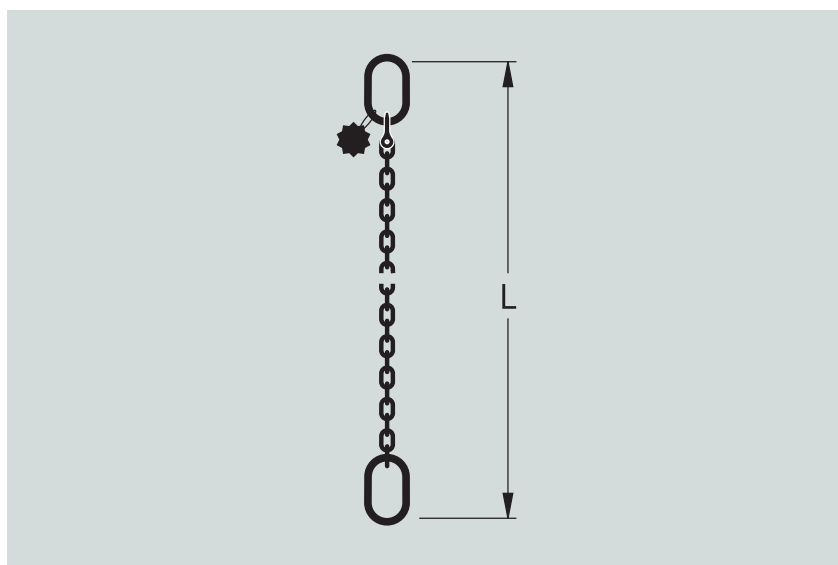

Nośność: układ prosty	↓	kg	1400	2500	4000	6700	10000	14000	19000	26500	40000
Nośność: układ obwiązania	⊕	kg	1120	2000	3150	5300	8000	11200	15000	21200	32000
Średnica łańcucha		mm	6	8	10	13	16	19	22	26	32
Nr katalogowy			422791	422792	422793	422794	422795	422796	422797	422798	422799
Element górny											
Wysokość ogniwa	T	mm	110	110	135	160	180	200	260	340	350
Szerokość ogniwa	W	mm	60	60	75	90	100	110	140	180	190
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	13	16	18	22	26	33	36	45	50

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!


- ▶ **Klasa jakości: 10**
- ▶ **Typ: nieskracalne**
- ▶ **Nośność: od 1,4 t do 40 t**

Dane techniczne

- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: DIN EN 818; komponenty: DIN EN 1677
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii i numer seryjny; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** pomarańczowy

Zawiesie łańcuchowe 1-cięgnowe, zakończone łącznikami

Zawiesie łańcuchowe 1-cięgnowe od 1,4 t do 40 t z łącznikami. Pozostałe komponenty mogą być łatwo dołączone. Idealne do trwałego połączenia z chwytakami do blach. Optymalne do zastosowania ze standardowymi hakami suwnicowymi.

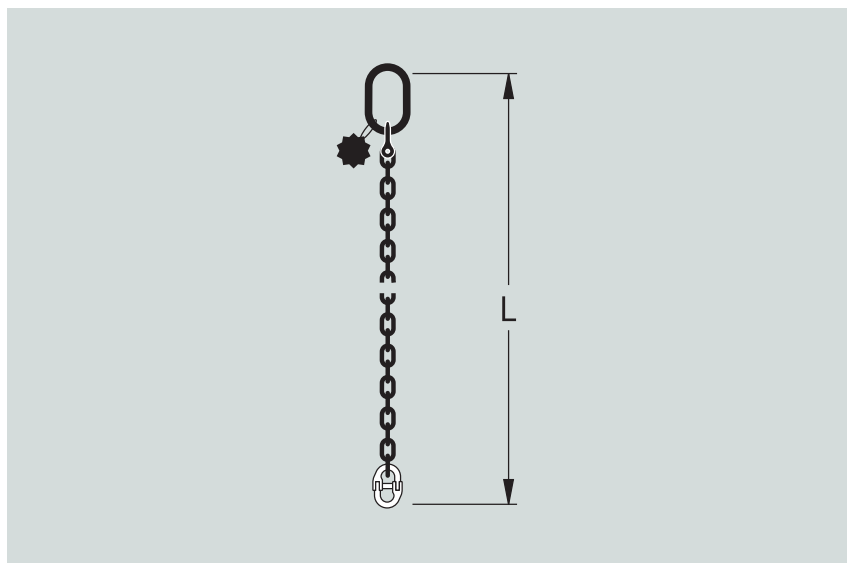

Nośność: układ prosty	↓	kg	1400	2500	4000	6700	10000	14000	19000
Nośność: układ obwiązania	⊙	kg	1120	2000	3150	5300	8000	11200	15000
Średnica łańcucha		mm	6	8	10	13	16	19	22
Nr katalogowy			231822	231823	231824	231825	231826	231827	231828
Element górny									
Wysokość ogniwa	T	mm	110	110	135	160	180	200	260
Szerokość ogniwa	W	mm	60	60	75	90	100	110	140
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	13	16	18	22	26	33	36

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!