

- ▶ Niekorodująca obudowa
- ▶ Ze sworzniem do podczenia
- ▶ Materiał korpusu: aluminium
- ▶ Zabezpieczenie przeciążeniowe: sworzeń nożycowy
- ▶ Nośność: od 0,8 t do 3,2 t

Dane techniczne

- ▶ Współczynnik bezpieczeństwa: 4
- ▶ Norma: DIN EN 13157
- ▶ Lina: nieograniczona długość liny



PFEIFER Wciągnik linowy ręczny – Standard

Wciągnik linowy odporny na korozję ze sworzniem do podczenia, przeznaczony do standardowych obszarów podnoszenia i przeciągania ładunków. Z biegiem jałowym do przeciągnięcia nieobciążonej liny.

Nośność		kg	800	1600	3200
Typ			P08	P16	P32
Długość korpusu	V	mm	426	545	660
Szerokość korpusu	B	mm	64	97	116
Wysokość korpusu	X	mm	235	280	325
Długość dźwigni min	K _{min}	mm	800	800	800
Długość dźwigni max	K _{max}	mm	800	1200	1200
Waga około		kg	7,05	14,75	25,3
Nr katalogowy			156256	156257	156258
				Lina	
Nr katalogowy			236527	236529	236530

Dostarczany bez liny.

- ▶ Niekorodująca obudowa
- ▶ Z hakiem do mocowania
- ▶ Materiał korpusu: aluminium
- ▶ Zabezpieczenie przeciążeniowe: sworzeń nożycowy
- ▶ Nośność: od 0,8 t do 3,2 t

Dane techniczne

- ▶ Współczynnik bezpieczeństwa: 4
- ▶ Norma: DIN EN 13157
- ▶ Lina: nieograniczona długość liny



Wciągnik linowy Greifzug TU

Wciągnik linowy odporny na korozję ze sworzniem do podczenia, przeznaczony do wymagających obszarów podnoszenia i przeciągania ładunków. Z biegiem jałowym do przeciągnięcia nieobciążonej liny.


Nośność		kg	800	1600	3200
Typ			TU8	TU16	TU32
Długość korpusu	V	mm	530	660	700
Szerokość korpusu	B	mm	120	148	156
Wysokość korpusu	X	mm	285	360	373
Długość dźwigni min	K _{min}	mm	510	680	680
Długość dźwigni max	K _{max}	mm	770	1190	1190
Waga około		kg	9,4	20,4	29,4
Nr katalogowy			115348	260283	260284
				Lina	
Nr katalogowy			236493	236520	236521

Dostarczany bez liny.

► **Nośność:** od 0,8 t do 3,2 t


Dane techniczne

► **Lina:** zabezpieczenie skręconego końca liny przeciw rozplataniu

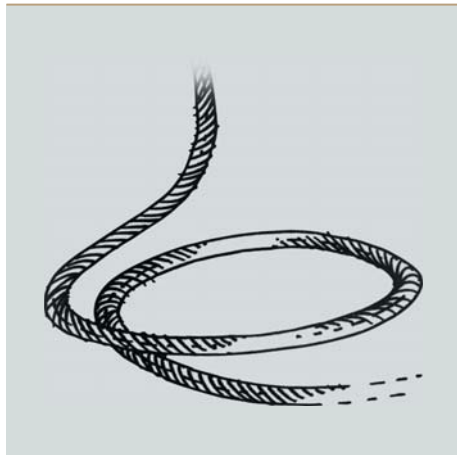

Opcje

► Pasujące zakończenia; lina dla ładunku nieprzewodzonego

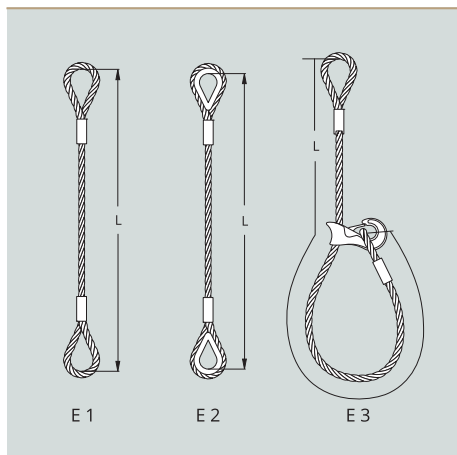

Lina do wciągnika linowego

Lina pasująca do wciągników linowych typ P08 / P16 / P32 / TU8 / TU16 / TU 32.

Nośność	kg	800	1600	3200	800	1600	3200
Typ		P08	P16	P32	TU8	TU16	TU32
Średnica liny	ds mm	8,4	11,5	16	8,4	11,5	16
Waga około	kg	0,677	1,004	2,33	0,697	1,004	2,33
Nr katalogowy		236527	236529	236530	236493	236520	236521

Prosimy zawsze podawać żądaną długość liny!