

- ▶ **Mała waga własna**
- ▶ **Wysokie nośności**
- ▶ **Standardowe haki z szerszą gardzielą**
- ▶ **Klasa jakości: 12**
- ▶ **Typ: nieskracalne**
- ▶ **Nośność: od 2,36 t do 12,5 t**


Dane techniczne

- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: DIN EN 818; komponenty: DIN EN 1677
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii i numer seryjny; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** niebieski

Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe, zakończone hakiem standardowym

Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe od 2,36 t do 12,5 t z hakiem z zabezpieczeniem.

Optymalne do zastosowania ze standardowymi hakami suwnicowymi.

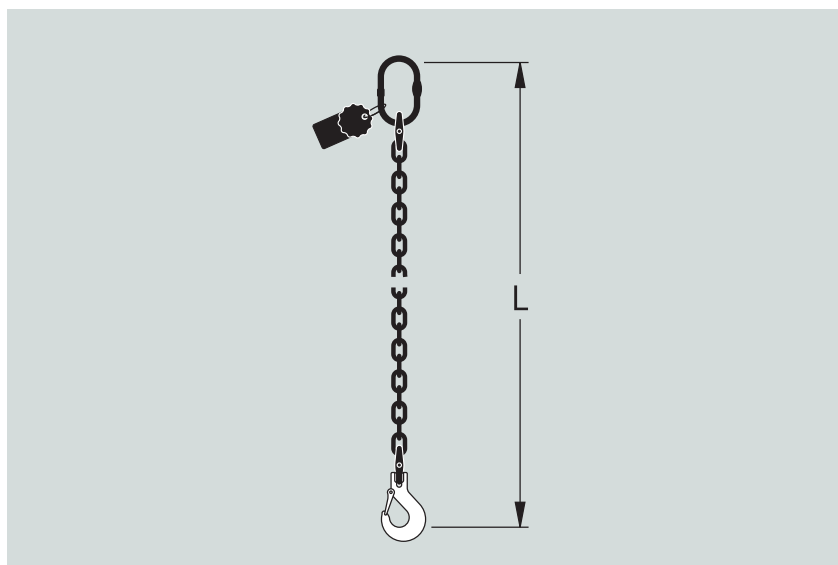

Nośność: układ prosty		kg	2360	3000	5000	8000	12500
Nośność: układ obwiązania		kg	1900	2360	4000	6300	10000
Średnica łańcucha		mm	7	8	10	13	16
Nr katalogowy			422135	422136	422137	422138	422161
Element górny							
Wysokość ogniwa	T	mm	110	110	135	160	200
Szerokość ogniwa	W	mm	60	60	75	90	110
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	13	17	19	23	28
Element dolny							
Wysokość podstawy haka	H	mm	26	26	33	43	51
Szerokość gardzieli haka	G	mm	36	36	41	49	59

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!

- ▶ **Hak bezpieczny samozamykający**
- ▶ **Klasa jakości: 12**
- ▶ **Typ: nieskracalne**
- ▶ **Nośność: od 2,36 t do 8 t**


Dane techniczne

- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: DIN EN 818; komponenty: DIN EN 1677
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii i numer seryjny; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** niebieski

Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe, zakończone hakiem bezpiecznym

Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe od 2,36 t do 8 t z hakiem samozatrząskowym.

Optymalne do zastosowania ze standardowymi hakami suwnicowymi.

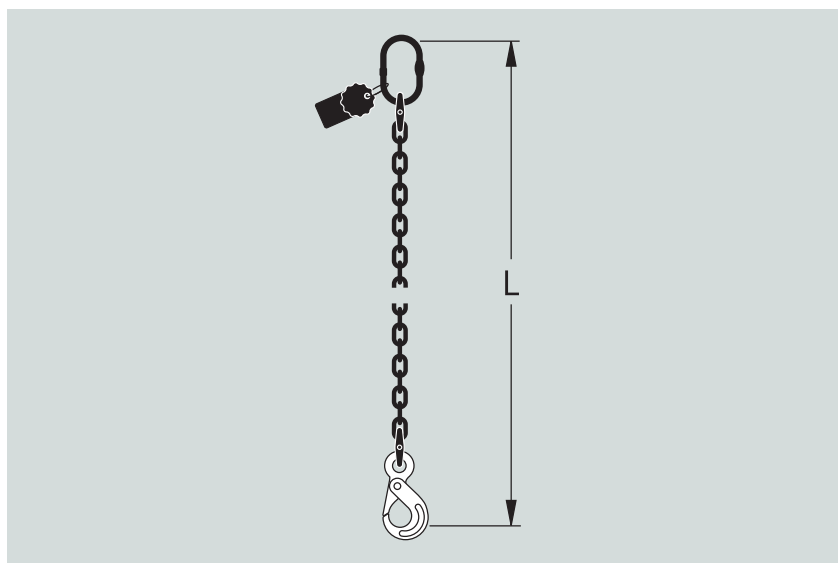

Nośność: układ prosty	↓	kg	2360	3000	5000	8000
Nośność: układ obwiązania	⊙	kg	1900	2360	4000	6300
Średnica łańcucha		mm	7	8	10	13
Nr katalogowy			422139	422140	422141	422142
Element górny						
Wysokość ogniwa	T	mm	110	110	135	160
Szerokość ogniwa	W	mm	60	60	75	90
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	14	17	19	27
Element dolny						
Wysokość podstawy haka	H	mm	25	25	31	41
Grubość podstawy haka	A	mm	25	25	28	34
Szerokość gardzieli haka	G	mm	34	34	45	54

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!

- ▶ **Standardowe haki z szerszą gardzielą**
- ▶ **Klasa jakości: 12**
- ▶ **Typ: skracalne**
- ▶ **Nośność: od 2,36 t do 12,5 t**

Dane techniczne

- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: DIN EN 818; komponenty: DIN EN 1677
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii i numer seryjny; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** niebieski

Zawiesie łańcuchowe 1-cięgnowe, zakończone hakiem standardowym, skracalne

Zawiesie łańcuchowe 1-cięgnowe od 2,36 t do 12,5 t z hakiem z zabezpieczeniem oraz hakiem skracającym. Optymalne do zastosowania ze standardowymi hakami suwnicowymi. Poziome wyrównywanie ładunku w układzie wielocięgnowym oraz ustawianie ładunku do montażu.



Nośność: układ prosty	↓	kg	2360	3000	5000	8000	12500
Nośność: układ obwiązania	⊕	kg	1900	2360	4000	6300	10000
Średnica łańcucha		mm	7	8	10	13	16
Nr katalogowy			422146	422147	422148	422149	422162
Element górny							
Wysokość ogniwa	T	mm	110	110	135	160	200
Szerokość ogniwa	W	mm	60	60	75	90	110
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	13	17	19	23	28
Element dolny							
Wysokość podstawy haka	H	mm	26	26	33	43	51
Szerokość gardzieli haka	G	mm	36	36	41	49	59

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!

- ▶ **Hak bezpieczny samozamykający**
- ▶ **Klasa jakości: 12**
- ▶ **Typ: skraccalne**
- ▶ **Nośność: od 2,36 t do 8 t**

Dane techniczne

- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: DIN EN 818; komponenty: DIN EN 1677
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii i numer seryjny; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** niebieski

Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe, zakończone hakiem bezpiecznym, skraccalne

Zawiesie łańcuchowe 1-ciężnowe od 2,36 t do 8 t z hakiem samozatraskowym i hakiem skraccającym.

Optymalne do zastosowania ze standardowymi hakami suwnicowymi.

Poziome wyrównywanie ładunku w układzie wielociężnowym oraz ustawianie ładunku do montażu.



Nośność: układ prosty	↓	kg	2360	3000	5000	8000
Nośność: układ obwiązania	⊕	kg	1900	2360	4000	6300
Średnica łańcucha		mm	7	8	10	13
Nr katalogowy			422150	422151	422152	422153
Element górny						
Wysokość ogniwa	T	mm	110	110	135	160
Szerokość ogniwa	W	mm	60	60	75	90
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	13	17	19	23
Element dolny						
Wysokość podstawy haka	H	mm	25	25	31	41
Szerokość gardzieli haka	G	mm	34	34	45	54

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!