

- ▶ **Standardowe haki z szerszą gardzielą**
- ▶ **Klasa jakości: 12**
- ▶ **Typ: nieskracalne**
- ▶ **Nośność: od 3,35 t do 17,5 t**

Dane techniczne

- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: DIN EN 818; komponenty: DIN EN 1677
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii i numer seryjny; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** niebieski

Zawiesie łańcuchowe 2-ciężnowe, zakończone hakami standardowymi

Zawiesie łańcuchowe 2-ciężnowe od 3,35 t do 17,5 t z hakami z zabezpieczeniem.
 Optymalne do zastosowania ze standardowymi hakami suwnicowymi.



Nośność: układ prosty 0-45°		kg	3350	4250	7100	11200	17500
Nośność: układ prosty 45-60°		kg	2360	3000	5000	8000	12500
Nośność: układ obwiązania 0-45°		kg	2650	3350	5600	9000	14000
Nośność: układ obwiązania 45-60°		kg	1900	2360	4000	6300	10000
Średnica łańcucha		mm	7	8	10	13	16
Nr katalogowy			422173	422174	422175	422176	422206
Element górny							
Wysokość ogniwa	T	mm	110	135	160	200	200
Szerokość ogniwa	W	mm	60	75	90	110	110
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	17	19	23	28	33
Element dolny							
Wysokość podstawy haka	H	mm	26	26	33	43	51
Szerokość gardzieli haka	G	mm	36	36	41	49	59

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!

- ▶ **Haki bezpieczne samozamykające**
- ▶ **Klasa jakości: 12**
- ▶ **Typ: nieskracalne**
- ▶ **Nośność: od 3,35 t do 11,2 t**

Dane techniczne

- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: DIN EN 818; komponenty: DIN EN 1677
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii i numer seryjny; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** niebieski

Zawiesie łańcuchowe 2-ciężnowe, zakończone hakami bezpiecznymi

Zawiesie łańcuchowe 2-ciężnowe od 3,35 t do 11,2 t z hakami samozatraskowymi. Optymalne do zastosowania ze standardowymi hakami suwnicowymi.



Nośność: układ prosty 0-45°		kg	3350	4250	7100	11200
Nośność: układ prosty 45-60°		kg	2360	3000	5000	8000
Nośność: układ obwiązania 0-45°		kg	2650	3350	5600	9000
Nośność: układ obwiązania 45-60°		kg	1900	2360	4000	6300
Średnica łańcucha		mm	7	8	10	13
Nr katalogowy			422177	422178	422179	422180
Element górny						
Wysokość ogniwa	T	mm	110	135	160	200
Szerokość ogniwa	W	mm	60	75	90	110
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	17	19	23	28
Element dolny						
Wysokość podstawy haka	H	mm	25	25	31	41
Grubość podstawy haka	A	mm	25	25	28	34
Szerokość gardzieli haka	G	mm	34	34	45	54

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L1!

- ▶ **Standardowe haki z szerszą gardzielą**
- ▶ **Klasa jakości: 12**
- ▶ **Typ: skracalne**
- ▶ **Nośność: od 3,35 t do 17,5 t**

Dane techniczne


- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: wykonanie według DIN EN 818
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii i numer seryjny; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** niebieski

Zawiesie łańcuchowe 2-ciężnowe, zakończone hakami standardowymi, skracalne

Zawiesie łańcuchowe 2-ciężnowe, do 3,55 t do 17,5 t z hakami z zabezpieczeniem oraz hakami skracającymi.

Optymalne do zastosowania ze standardowymi hakami suwnicowymi.

Poziome wyrównywanie ładunku w układzie wielociężnowym oraz ustawianie ładunku do montażu.

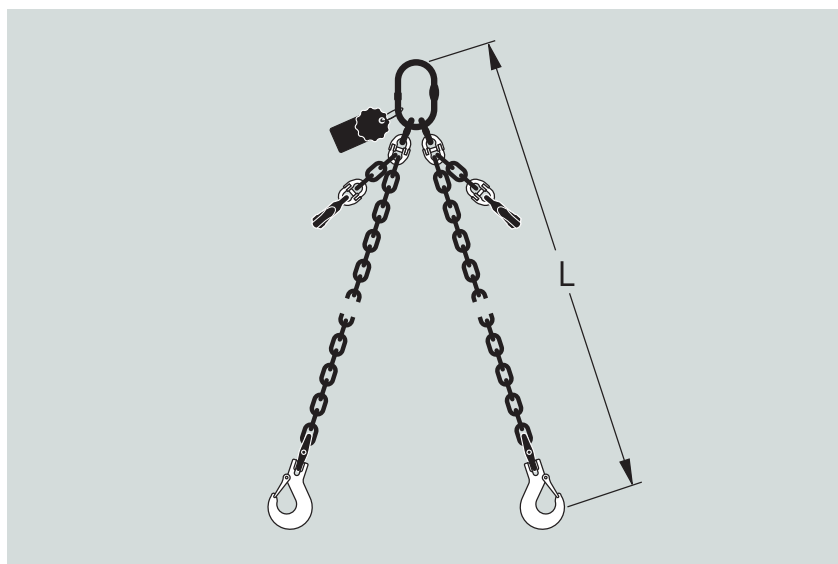

Nośność: układ prosty 0-45°		kg	3350	4250	7100	11200	17500
Nośność: układ prosty 45-60°		kg	2360	3000	5000	8000	12500
Nośność: układ obwiązania 0-45°		kg	2650	3350	5600	9000	14000
Nośność: układ obwiązania 45-60°		kg	1900	2360	4000	6300	10000
Średnica łańcucha		mm	7	8	10	13	16
Nr katalogowy			422181	422182	422183	422184	422207
Element górny							
Wysokość ogniwa	T	mm	110	135	160	200	200
Szerokość ogniwa	W	mm	60	75	90	110	110
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	17	19	23	28	33
Element dolny							
Wysokość podstawy haka	H	mm	26	26	33	43	51
Szerokość gardzieli haka	G	mm	36	36	41	49	59

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!

- ▶ **Haki bezpieczne samozamykające**
- ▶ **Klasa jakości: 12**
- ▶ **Typ: skracalne**
- ▶ **Nośność: od 3,35 t do 11,2 t**

Dane techniczne

- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: wykonanie według DIN EN 818
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii i numer seryjny; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** niebieski

Zawiesie łańcuchowe 2-ciężnowe, zakończone hakami bezpiecznymi, skracalne

Zawiesie łańcuchowe 2-ciężnowe, do 3,55 t do 11,2 t z hakami samozamykającymi oraz hakami skracającymi. Optymalne do zastosowania ze standardowymi hakami suwnicowymi. Poziome wyrównywanie ładunku w układzie wielociężnowym oraz ustawianie ładunku do montażu.



Nośność: układ prosty 0-45°		kg	3350	4250	7100	11200
Nośność: układ prosty 45-60°		kg	2360	3000	5000	8000
Nośność: układ obwiązania 0-45°		kg	2650	3350	5600	9000
Nośność: układ obwiązania 45-60°		kg	1900	2360	4000	6300
Średnica łańcucha		mm	7	8	10	13
Nr katalogowy			422192	422193	422194	422195
Element górny						
Wysokość ogniwa	T	mm	110	135	160	200
Szerokość ogniwa	W	mm	60	75	90	110
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	17	19	20	28
Element dolny						
Wysokość podstawy haka	H	mm	25	25	31	41
Grubość podstawy haka	A	mm	25	25	28	34
Szerokość gardzieli haka	G	mm	34	34	45	54

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!