


- ▶ **Standardowe haki z szerszą gardzielą**
- ▶ **Klasa jakości: 12**
- ▶ **Typ: nieskracalne**
- ▶ **Nośność: od 5 t do 26,25 t**

Dane techniczne

- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: DIN EN 818; komponenty: DIN EN 1677
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii i numer seryjny; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** niebieski

Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe, zakończone hakami standardowymi

Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe od 5 t do 26,25 t z hakami z zabezpieczeniem.
 Optymalne do zastosowania z powiększonymi hakami suwnicowymi.

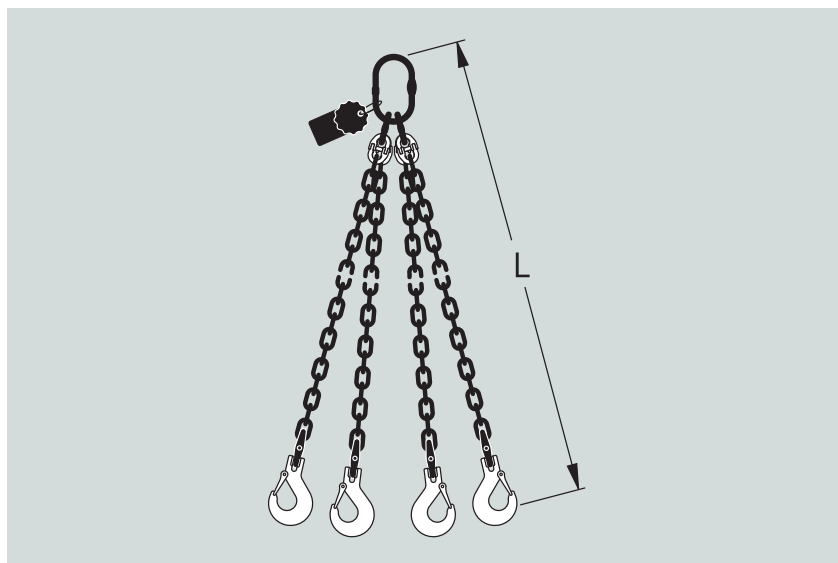

Nośność: układ prosty 0-45°		kg	5000	6300	10600	17000	26250
Nośność: układ prosty 45-60°		kg	3550	4500	7500	11800	18750
Średnica łańcucha		mm	7	8	10	13	16
Nr katalogowy			422208	422209	422210	422211	422230
Element górny							
Wysokość ogniwa	T	mm	190	190	230	275	275
Szerokość wewnętrzna	W	mm	110	110	130	150	150
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	27	27	33	38	38
Element dolny							
Wysokość podstawy haka	H	mm	26	26	33	43	51
Szerokość gardzieli haka	G	mm	36	36	41	49	59

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!

- ▶ Haki bezpieczne samozamykające
- ▶ Klasa jakości: 12
- ▶ Typ: nieskracalne
- ▶ Nośność: od 5 t do 17 t


Dane techniczne

- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: DIN EN 818; komponenty: DIN EN 1677
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii i numer seryjny; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** niebieski

Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe, zakończone hakami bezpiecznymi

Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe od 5 t do 17 t z hakami samozatraskowymi.

Optymalne do zastosowania z powiększonymi hakami suwnicowymi.

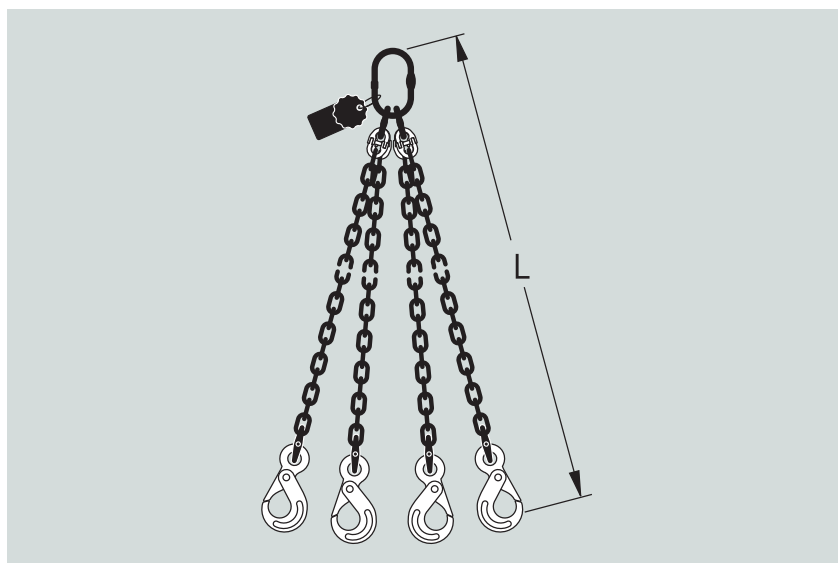

Nośność: układ prosty 0-45°		kg	5000	6300	10600	17000
Nośność: układ prosty 45-60°		kg	3550	4500	7500	11800
Średnica łańcucha		mm	7	8	10	13
Nr katalogowy			422212	422213	422214	422215
Element górny						
Wysokość ogniwa	T	mm	190	190	230	275
Szerokość ogniwa	W	mm	110	110	130	150
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	27	27	33	38
Element dolny						
Wysokość podstawy haka	H	mm	25	25	31	41
Grubość podstawy haka	A	mm	25	25	28	34
Szerokość gardzieli haka	G	mm	34	34	45	54

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!


- ▶ **Standardowe haki z szerszą gardzielą**
- ▶ **Klasa jakości: 12**
- ▶ **Typ: skracalne**
- ▶ **Nośność: od 5 t do 26,25 t**

Dane techniczne

- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: DIN EN 818; komponenty: DIN EN 1677
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** niebieski

Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe, zakończone hakami standardowymi, skracalne

Zawiesie łańcuchowe 4-cięgnowe od 5 t do 26,25 t z hakami z zabezpieczeniem oraz hakami skracającymi. Poziome wyrównywanie ładunku w układzie wielocięgnowym oraz ustawianie ładunku do montażu. Optymalne do zastosowania z powiększonymi hakami suwnicowymi.

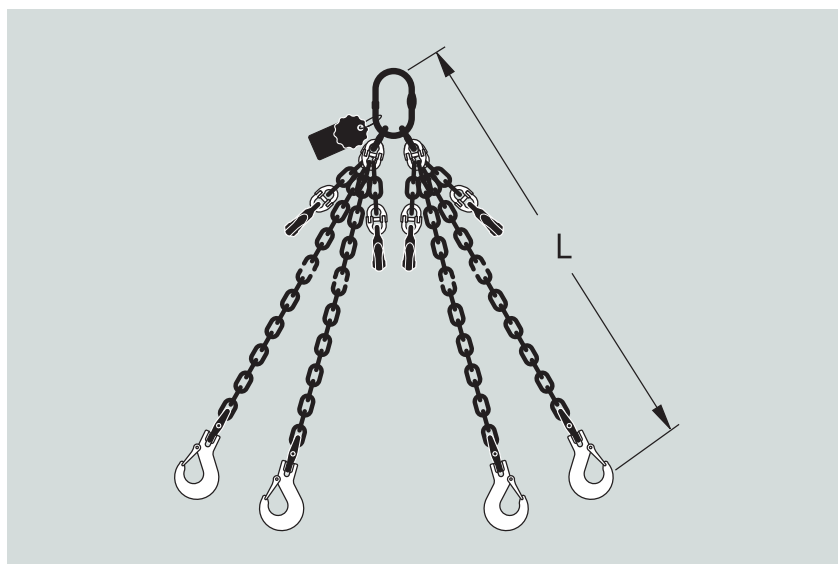

Nośność: układ prosty 0-45°		kg	5000	6300	10600	17000	26250
Nośność: układ prosty 45-60°		kg	3550	4500	7500	11800	18750
Średnica łańcucha		mm	7	8	10	13	16
Nr katalogowy			422216	422217	422218	422219	422231
Element górny							
Wysokość ogniwa	T	mm	190	190	230	275	275
Szerokość ogniwa	W	mm	110	110	130	150	150
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	27	27	33	38	38
Element dolny							
Wysokość podstawy haka	H	mm	26	26	33	43	51
Szerokość gardzieli haka	G	mm	36	36	41	49	59

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!


- ▶ **Haki bezpieczne samozamykające**
- ▶ **Klasa jakości: 12**
- ▶ **Typ: skracalne**
- ▶ **Nośność: od 5 t do 17 t**

Dane techniczne

- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: DIN EN 818; komponenty: DIN EN 1677
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** niebieski

Zawiesie łańcuchowe 4-ciężnowe, zakończone hakami bezpiecznymi, skracalne

Zawiesie łańcuchowe 4-ciężnowe od 5 t do 17 t z hakami samozamykającymi oraz hakami skracającymi. Poziome wyrównywanie ładunku w układzie wielociężnowym oraz ustawianie ładunku do montażu. Optymalne do zastosowania z powiększonymi hakami suwnicowymi.

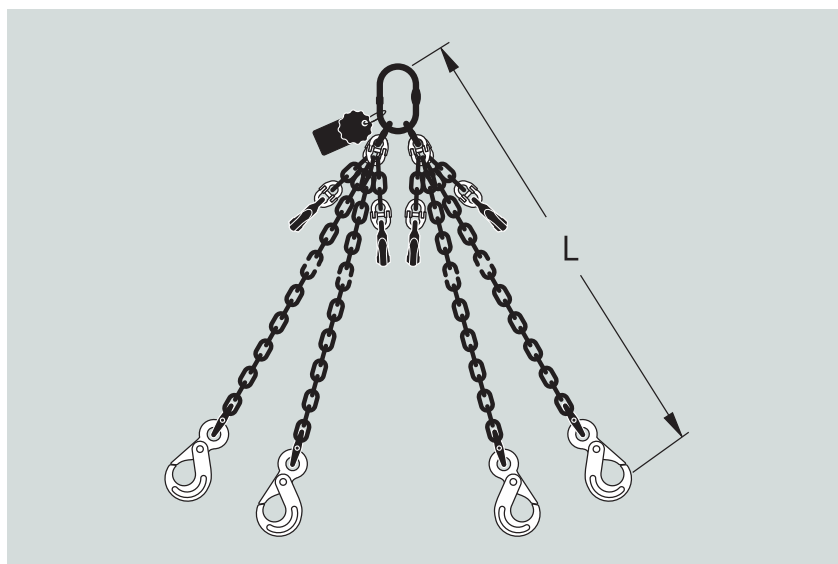

Nośność: układ prosty 0-45°		kg	5000	6300	10600	17000
Nośność: układ prosty 45-60°		kg	3550	4500	7500	11800
Średnica łańcucha		mm	7	8	10	13
Nr katalogowy			422220	422221	422222	422223
Element górny						
Wysokość ogniwa	T	mm	190	190	230	275
Szerokość ogniwa	W	mm	110	110	130	150
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	27	27	33	38
Element dolny						
Wysokość podstawy haka	H	mm	25	25	31	41
Grubość podstawy haka	A	mm	25	25	28	34
Szerokość gardzieli haka	G	mm	34	34	45	54

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!