


- ▶ **Klasa jakości:** 12
- ▶ **Typ:** nieskracalne
- ▶ **Nośność:** od 3,75 t do 20 t

Dane techniczne

- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: DIN EN 818; komponenty: DIN EN 1677
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** niebieski

Zawiesie łańcuchowe o obwodzie zamkniętym, z ogniwnem

Zawiesie łańcuchowe w układzie obwiązania do ładunków od 3,75 t do 20 t.

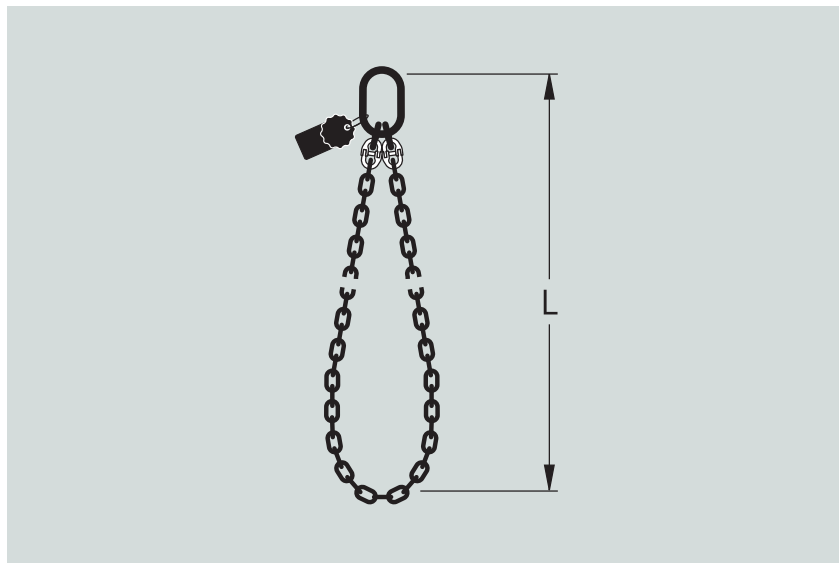

Nośność: układ obwiązania		kg	3750	4250	8000	12300	20000
Średnica łańcucha		mm	7	8	10	13	16
Nr katalogowy			423149	423150	423151	423152	423153
Element górny							
Wysokość wewnętrzna	T	mm	160	160	190	230	275
Szerokość wewnętrzna	W	mm	95	95	110	130	150
Średnica przekroju ogniwa	F	mm	19	19	27	33	38

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!


- ▶ **Klasa jakości: 12**
- ▶ **Typ: nieskracalne**
- ▶ **Nośność: od 3,75 t do 20 t**

Dane techniczne

- ▶ **Temperatura pracy:** -40°C do +200°C
- ▶ **Norma:** łańcuch: DIN EN 818; komponenty: DIN EN 1677
- ▶ **Współczynnik bezpieczeństwa:** 4
- ▶ **Oznaczenie:** numer partii i numer seryjny; symbol klasy i nośności łańcucha
- ▶ **Powierzchnia łańcucha:** lakierowana
- ▶ **Kolor łańcucha:** szary
- ▶ **Powierzchnia komponentu:** lakierowanie proszkowe
- ▶ **Kolor komponentu:** niebieski

Łańcuch o obwodzie zamkniętym

Zawiesia łańcuchowe w układzie obwiązania do ładunków od 3,75 t do 20 t.

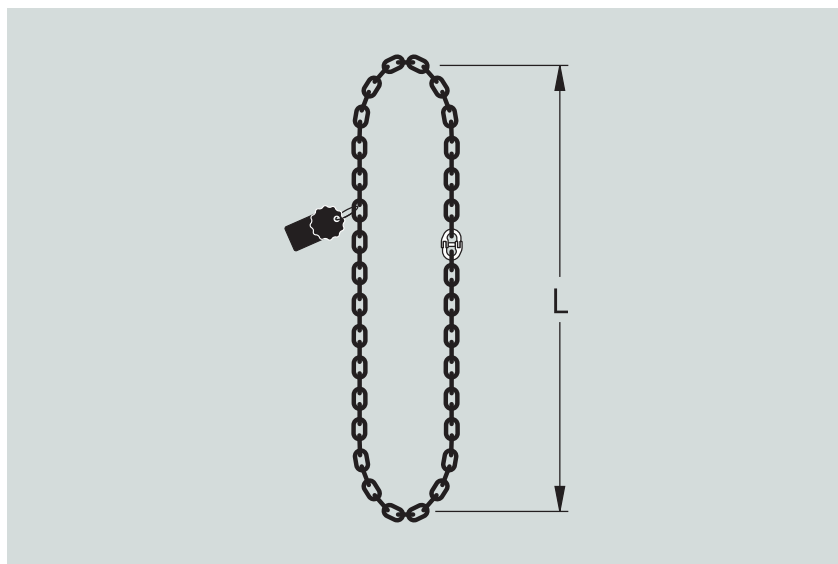

Nośność: układ obwiązania	kg	3750	4750	8000	12500	20000
Średnica łańcucha	mm	7	8	10	13	16
Nr katalogowy		423144	423145	423146	423154	423147

Przy zamówieniu prosimy podawać numer katalogowy i długość L!